

TECHNISCHE DATEN • Technical Data • Dati tecnici • Caractéristiques Techniques**Breite (Einbaumaß Korpus)** 710 mm

width (fitting measure body)

larghezza

largeur (dimension du corps de l'appareil)

Türrahmenhöhe 510 / 570 mm

height doorframe • altezza antina •

hauteur du cadre de porte

Türformen 3-seitig

door

versione antina

forme de la porte

3-sided

3-trifacciale

3-faces

Breite 706 mm

width • larghezza • largeur

Tiefe 584 mm

depth • profondità • profondeur

Höhe 1389-1519 / 1485-1615 mm

height • altezza • hauteur

Gewicht 222 / 236 kg

weight • peso • poids

Nennwärmeleistung lt. EN 10 kW

nominal heat output according to EN

resa nominale secondo norme EN

puissance de chauffage selon EN

Rauchrohrabgang Ø 200 / 250 mm

flue pipe outlet • diametro uscita fumi •

sortie de tuyau de fumées

Abgasmassenstrom 9,2 g/s

flue gas mass flow • flusso fumi • flux massique de gaz d'échappement

Abgastemperatur 330 °C

flue gas temperature • temperatura fumi • température de gaz d'échappement

Mindestförderdruck 12 Pa

minimum feed pressure • depressione min. necessaria • pression de transport minimum

Umluftquerschnitt ohne / mit Nachheizfläche 700 / 1300 cm²

throughput with / without heat exchanger • sezione di canalizzazione dell'aria calda convettiva con / senza rivestimento ad accumulo • section de la canalisation de l'air chaud avec / sans surface de restitution de chaleur

Dämmschichtdicken Promasil 950 KS (Boden / Seite / hinten / Decke*) 30 / 60 / 60 mm

insulation thickness Promasil 950 KS (floor / sides / rear / ceiling*) •

spessore isolante Promasil 950 KS - silicato di calcio (inferiore / laterale / posteriore / superiore*) • épaisseurs d'isolant Promasil 950 KS (sol / côté / arrière / en haut*)

Geschlossene Anlage möglich nein • no • no • non

closed construction possible • installazione ermetica possibile • installation hermétique possible

Keramische Züge möglich nein • no • no • non

connection to ceramic flue heat exchangers possible • possibilità di convogliamento in scambiatore ceramico / refrattario • circulation d'air chaud dans canalisation céramique possible

Schiebetür • sliding door • apertura a scomparsa • porte coulissante



* laut landesüblicher Installationsnormen • specification concerning fire prevention and thermal insulation • in ottemperanza con le normative locali vigenti • selon les normes d'installation régionales en vigueur

510



570

gerade
flat / diritta / droit

510

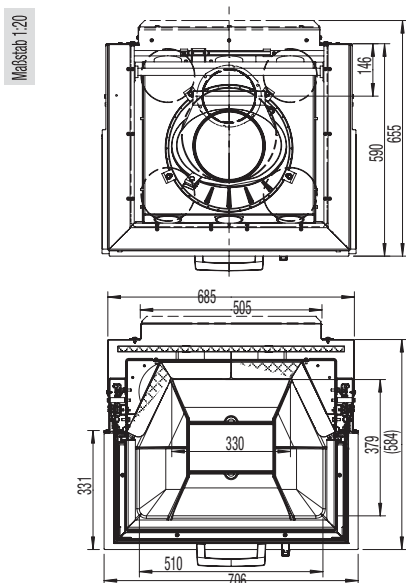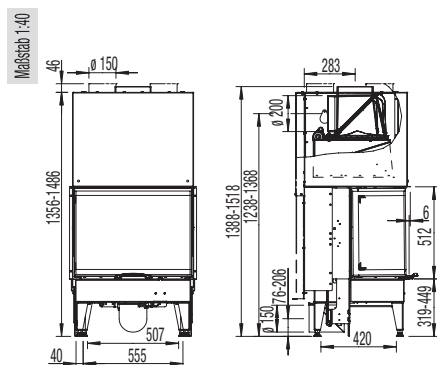

570

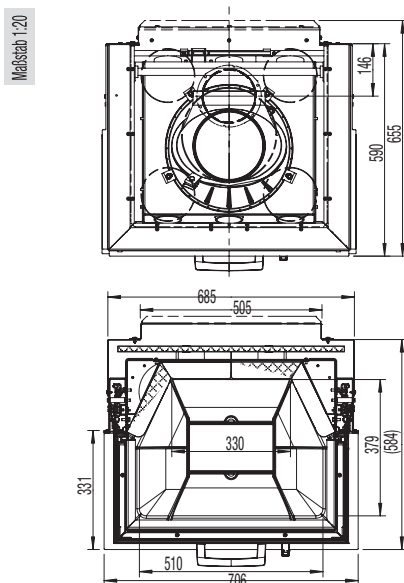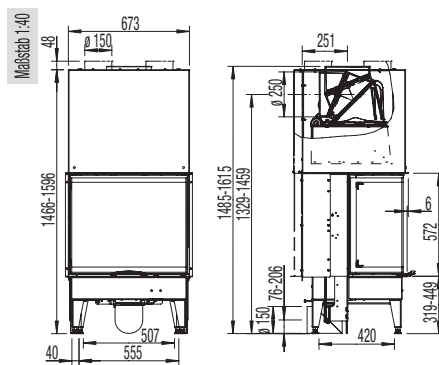

gerade
fla / diritta / droit